

# ABS

STOCKAGE - MOBILIER TECHNIQUE  
EQUIPEMENT INDUSTRIEL

14, rue des Manadiers  
13310 SAINT-MARTIN DE CRAU  
T + 33 (0)4 90 47 31 57  
Courriel : [abs13.vielajus@gmail.com](mailto:abs13.vielajus@gmail.com)



## 4 COULEURS

**EXTENSION DES TIROIRS À 87%**

**INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES ET PNEUMATIQUES**

**PERSONNALISABLES**

**VASTE GAMME DE PLATEAUX**

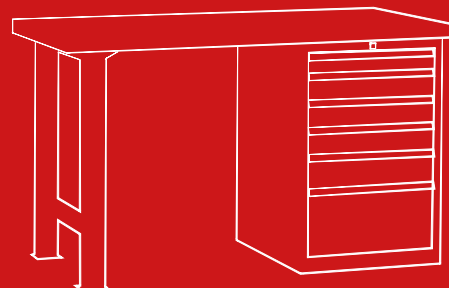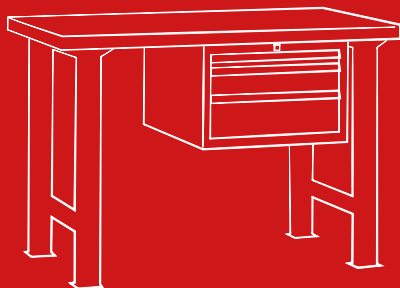



# WORK STANDARD

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## COULEURS ÉTABLI

 Gamme de couleurs ACIER



GRIS  
RAL 7000  
.01



VERT  
RAL 6011  
.02



BLEU  
RAL 5012  
.04



GRIS  
RAL 7035  
.08



DÉTAIL DU ROULEMENT


## ARMOIRES À TIROIRS

Les tiroirs sont fournis avec une extension simple (soit 87 %) sur des roulements à billes haute résistance. Le fond perforé et les parois à encoches au pas de 17 mm permettent de positionner et de fixer facilement (au moyen de vis) des diviseurs en métal.



87% = 70 kg

H FAÇADE 50 mm  
87% = 50 kg

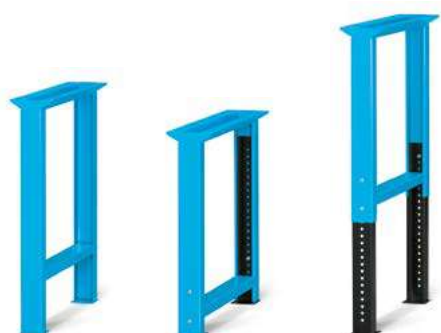


## PIEDS FIXES ET RÉGLABLES

Les pieds sont construits en tôle d'acier avec des trous dans la partie supérieure pour la fixation au plan de travail et sur les plaques de base pour la fixation au sol. Ils sont produits en 3 hauteurs (700 - 800 - 850 mm) ; une version réglable en hauteur de 750 à 1100 mm grâce à deux rallonges perforées au pas de 25 mm (réglage par fixation à vis) est également disponible.


## LES PANNEAUX ÉQUIPÉS

PEUVENT ÊTRE AJOUTÉS SUR DEMANDE POUR COMPLÉTER VOTRE ÉTABLI DE TRAVAIL







Les parois sont munies de 4 montants perforés de manière à pouvoir positionner les glissières des tiroirs ou des tablettes extractibles.



## BARRE ANTIBASCULEMENT



La barre de fermeture sert de système antibasculement au moment de l'ouverture du tiroir. Le crochet arrière du tiroir (A) fait tourner la barre arrière (B) en position de fermeture. L'opérateur ne peut donc pas ouvrir plusieurs tiroirs à la fois, ce qui évite tout déplacement dangereux du poids vers l'avant.



La fermeture à cylindre est reliée au moyen d'une barre carrée (C) au dispositif de fermeture arrière, composé d'un élément rotatif et de la barre antibasculement. Quand on tourne la clé (D), on actionne le système à cames du dispositif de fermeture qui fait tourner la barre.

**FOURNIE DE SÉRIE AVEC 2 CLÉS**

## FERMETURE À CYLINDRE

## TABLETTES SUPPLÉMENTAIRES POUR BLOC-TIROIRS RÉGLABLES EN HAUTEUR

Il est possible de positionner à l'intérieur du bloc-tiroirs des tablettes réglables en hauteur ayant une capacité de charge de 150 kg.



En plus des tablettes réglables, il est également possible de monter des tablettes extractibles sur roulements à billes ayant une capacité de charge de 100 kg.



## PERSONNALISEZ VOTRE ÉTABLI



### CAPACITÉ DE CHARGE DU PLAN DE TRAVAIL

LONGUEUR 1300 mm



TYPE DE PLATEAU	ÉPAISSEUR mm	kg	kg
Multiplex	40	1200	1500
Multiplex	50	1500	1500
3 COUCHES CROISÉES	50	1500	1500
Stratifié en bois massif/ Stratifié	40	1200	1500
	50	1500	1500

## CAPACITÉ DE CHARGE DU PLAN DE TRAVAIL

LONGUEUR **1500** mm



TYPE DE PLATEAU	ÉPAISSEUR mm	kg	kg	kg
Multiplex	40	800	1500	1500
Multiplex	50	1000	1500	1500
3 COUCHES CROISÉES	50	1000	1500	1500
Stratifié en bois massif/	40	800	1500	1500
Stratifié	50	1000	1500	1500

## CAPACITÉ DE CHARGE DU PLAN DE TRAVAIL

LONGUEUR **2000** mm



TYPE DE PLATEAU	ÉPAISSEUR mm	kg	kg	kg
Multiplex	40	500	800	1500
Multiplex	50	700	1000	1500
3 COUCHES CROISÉES	50	700	1000	1500
Stratifié en bois massif/	40	500	800	1500
Stratifié	50	700	1000	1500

## CAPACITÉ DE CHARGE DU PLAN DE TRAVAIL

LONGUEUR **2500** mm



TYPE DE PLATEAU	ÉPAISSEUR mm	kg	kg	kg
Multiplex	40	800	350	800
Multiplex	50	1000	500	1000
3 COUCHES CROISÉES	50	1000	500	1000
Stratifié en bois massif/	40	800	350	800
Stratifié	50	1000	500	1000

## CAPACITÉ DE CHARGE DU PLAN DE TRAVAIL

LONGUEUR **3000** mm



TYPE DE PLATEAU	ÉPAISSEUR mm	kg	kg	kg	kg
Multiplex	50	800	800	1500	350
3 COUCHES CROISÉES	50	800	800	1500	350
Stratifié en bois massif/	50	800	800	1500	350
Stratifié	50	800	800	1500	350

## PLATEAUX

MULTIPLEX DE HÊTRE



3 COUCHES CROISÉES DE HÊTRE




MULTIPLEX AVEC STRATIFIÉ ET BORDS EN BOIS MASSIF



GRIS

MULTIPLEX AVEC STRATIFIÉ ET BORDS EN BOIS MASSIF



BLEU


ÉPAISSEUR mm	DIM. mm	ART.	ART.	ART.	ART.
30	1024x750	F BI A014 02 00	-	-	-
	1024x800	-	-	-	-
	1300x750	-	-	-	-
	1300x800	-	-	-	-
	1500x750	F BI A042 02 00	-	-	-
	1500x800	F BI A142 00 00	-	F BH A142 00 08	F BH A142 00 04
	2000x750	F BI A070 02 00	-	-	-
	2000x800	F BI A170 00 00	-	F BH A170 00 08	F BH A170 00 04
	2500x750	F BI A084 02 00	-	-	-
	2500x800	-	-	-	-
	3000x750	-	-	-	-
	3000x800	-	-	-	-
40	1024x750	F BI A214 00 00	-	F BH A214 00 08	F BH A214 00 04
	1024x800	-	-	-	-
	1300x750	F BI A228 00 00	-	F BH A228 00 08	F BH A228 00 04
	1300x800	F BI A328 00 00	-	F BH A328 00 08	F BH A328 00 04
	1500x750	F BI A242 00 00	-	F BH A242 00 08	F BH A242 00 04
	1500x800	F BI A342 00 00	-	F BH A342 00 08	F BH A342 00 04
	2000x750	F BI A270 00 00	-	F BH A270 00 08	F BH A270 00 04
	2000x800	F BI A370 00 00	-	F BH A370 00 08	F BH A370 00 04
	2500x750	F BI A284 00 00	-	F BH A284 00 08	F BH A284 00 04
	2500x800	F BI A384 00 00	-	F BH A384 00 08	F BH A384 00 04
50	1024x750	-	-	-	-
	1024x800	F BI A514 00 00	-	F BH A514 00 08	F BH A514 00 04
	1300x750	F BI A428 00 00	F BK A428 00 00	F BH A428 00 08	F BH A428 00 04
	1300x800	F BI A528 00 00	F BK A528 00 00	F BH A528 00 08	F BH A528 00 04
	1500x750	F BI A442 00 00	F BK A442 00 00	F BH A442 00 08	F BH A442 00 04
	1500x800	F BI A542 00 00	F BK A542 00 00	F BH A542 00 08	F BH A542 00 04
	2000x750	F BI A470 00 00	F BK A470 00 00	F BH A470 00 08	F BH A470 00 04
	2000x800	F BI A570 00 00	F BK A570 00 00	F BH A570 00 08	F BH A570 00 04
	2500x750	F BI A484 00 00	F BK A484 00 00	F BH A484 00 08	F BH A484 00 04
	2500x800	F BI A584 00 00	F BK A584 00 00	F BH A584 00 08	F BH A584 00 04
	3000x750	F BI A498 00 00	F BK A498 00 00	F BH A498 00 08	F BH A498 00 04
	3000x800	F BI A598 00 00	F BK A598 00 00	F BH A598 00 08	F BH A598 00 04

MULTIPLEX  
REVÊTU EN  
STRATIFIÉ



GRIS

MULTIPLEX  
REVÊTU EN  
STRATIFIÉ



BLEU

PLATEAUX ESD  
SUR DEMANDE



ART.	ART.
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
F BH B142 00 08	F BH B142 00 04
-	-
F BH B170 00 08	F BH B170 00 04
-	-
-	-
-	-
F BH B214 00 08	F BH B214 00 04
-	-
F BH B228 00 08	F BH B228 00 04
F BH B328 00 08	F BH B328 00 04
F BH B242 00 08	F BH B242 00 04
F BH B342 00 08	F BH B342 00 04
F BH B270 00 08	F BH B270 00 04
F BH B370 00 08	F BH B370 00 04
F BH B284 00 08	F BH B284 00 04
F BH B384 00 08	F BH B384 00 04
-	-
F BH B514 00 08	F BH B514 00 04
F BH B428 00 08	F BH B428 00 04
F BH B528 00 08	F BH B528 00 04
F BH B442 00 08	F BH B442 00 04
F BH B542 00 08	F BH B542 00 04
F BH B470 00 08	F BH B470 00 04
F BH B570 00 08	F BH B570 00 04
F BH B484 00 08	F BH B484 00 04
F BH B584 00 08	F BH B584 00 04
F BH B498 00 08	F BH B498 00 04
F BH B598 00 08	F BH B598 00 04



Stratifié  
ÉPAISSEUR 9/10 mm





## PROTECTION

PROTECTION DE 12/10 mm D'ÉPAISSEUR EN ACIER GALVANISÉ À FLEURAGE MINIMISÉ POUR PLATEAU EN MULTIPLEX AVEC BORDS PLIÉS EN " L " H 20 mm AVANT ET ARRIÈRE, RÉSISTANTE À L'ABRASION ET AUX EFFETS DES HUILES ET DES GRAISSES



DIM. mm	ART. ÉPAISSEUR 20 mm	
1024x750	F BL 7900 00 99	
1024x800	F BL 7905 00 99	
1300x750	F BL 7915 00 99	
1300x800	F BL 7920 00 99	
1500x750	F BL 7930 00 99	
1500x800	F BL 7935 00 99	
2000x750	F BL 7960 00 99	
2000x800	F BL 7965 00 99	
2500x750	F BL 7975 00 99	
2500x800	F BL 7980 00 99	
3000x750	F BL 7990 00 99	
3000x800	F BL 7995 00 99	

PROTECTION DE 8/10 D'ÉPAISSEUR EN ACIER REVÊTU DE CAOUTCHOUC ANTI-HUILE 12/10 - 15/10 mm POUR PLATEAUX EN MULTIPLEX AVEC BORDS PLIÉS EN "L" H 20 mm AVANT ET ARRIÈRE



DIM. mm	ART. ÉPAISSEUR 20 mm	
1024x750	F BL 2230 00 07	
1024x800	F BL 2235 00 07	
1300x750	F BL 2245 00 07	
1300x800	F BL 2250 00 07	
1500x750	F BL 2260 00 07	
1500x800	F BL 2265 00 07	
2000x750	F BL 2290 00 07	
2000x800	F BL 2295 00 07	
2500x750	F BL 2305 00 07	
2500x800	F BL 2310 00 07	
3000x750	F BL 2320 00 07	
3000x800	F BL 2325 00 07	





**ART. F BL 9021 00 00**  
KIT DE PRÉMONTAGE POUR PIEDS COMPRENANT  
LE PERÇAGE ET LES VIS DE FIXATION



## ARMOIRE POUR LES RACCORDEMENTS

ART.	Dim. mm
F BL 6125 01 04	190x726x800 H



## SOCLE POUR ARMOIRE RACCORDEMENTS 50 mm

ART.	Dim. mm
F BL 6655 00 04	189x726x50 H



## ENROULEUR SIMPLE À AIR COMPRIMÉ

ART.	H armoire mm
F BL 9660 80 07	800

COULEUR NOIR



## PIED

ART.	Dim. mm
F BL 6025 00 04	80x726x800 H
F BL 6040 00 04	80x726x850 H



## PIED RÉGLABLES

ART.	Dim. mm
F BL 6045 00 _ _	80x726x700/1100 H

57	58	59	60

### L'INSTALLATION PNEUMATIQUE SE COMPOSE DE :

- sortie fixe arrière avec tuyau Ø 10 mm et raccord (de 3/8" à embout (Ø 9-12 mm) pour le raccordement au réseau pneumatique par rallonge (non fournie de série).
- enrouleur avant avec 4 mètres de tuyau, diamètre interne de 5,5 mm avec un embout fileté de 1/4" pour le raccordement de l'outil.
- sortie fixe avant avec tuyau Ø 10 mm et embout fileté de 3/8", avec bouchon

N.B. TOUS LES RACCORDS (SAUF CEUX DE L'ENROULEUR) SONT DE 3/8".



APPLICABLE UNIQUEMENT À L'ARMOIRE POUR LES RACCORDEMENTS



## INSTALLATION ÉLECTRIQUE

ART.	D	F	GB	I	CH	IL
F BL 9620 10 00	4	-	-	-	-	-
F BL 9620 20 00	-	4	-	-	-	-
F BL 9620 30 00	-	-	3	-	-	-
F BL 9620 40 00	-	-	-	4	-	-
F BL 9620 50 00	-	-	-	-	4	-
F BL 9620 70 00	-	-	-	-	-	4

les armoires pour les raccordements sont fournies de série avec une porte latérale munie d'une serrure à cylindre à deux clés. Il est possible de monter dans cette armoire une installation électrique et/ou une installation pneumatique. Le boîtier porte-prises est également fourni de série avec un disjoncteur magnéto-thermique 2 P 230 VCA 10 A et raccordé (au moyen d'une gaine robuste) à une prise industrielle arrière plate avec fermeture à guillotine 220-240 V 16A 2P+T. Indice de protection de l'installation ip 30. L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE EST CONSTITUÉE D'UN BOÎTIER PORTE-PRISES FOURNI AVEC 6 TYPES D'ÉQUIPEMENT :

- 4 prises italiennes bivalentes 220-250V 10A 2P+T
- 4 prises Schuko 220-250V 10A 2P+T
- 4 prises françaises 220-250V 10A 2P+T
- 3 prises anglaises 220-250V 10A 2P+T
- 4 prises suisses 220-250V 10A 2P+T
- 4 prises israéliennes 220-250V 10A 2P+T



### ART. F BI B570 S1 08

Dim. mm 2000x800x900 H  
 COULEUR GRIS RAL 7035  
 OUTILS ET KIT DE COMPARTIMENTATION  
 DES TIROIRS NON COMPRIS



**ART. F BL 9011 00 00**  
 KIT DE PRÉMONTAGE POUR PIEDS COMPRENANT  
 LE PERÇAGE ET LES VIS DE FIXATION

1 tiroir  
100



**27x36 EH**

ART.		Dim. mm	kg	
<b>F DE 1010 01 04</b>		565x725x155 H	60	87%

fermeture latérale

1 tiroir  
200



**27x36 EH**

ART.		Dim. mm	kg	
<b>F DE 1020 01 04</b>		565x725x255 H	60	87%

fermeture latérale

2 tiroirs  
50  
150



**27x36 EH**

ART.		Dim. mm	kg	
<b>F DE 1020 02 04</b>		565x725x255 H	60	87%

fermeture latérale

3 tiroirs  
50  
100  
150



**27x36 EH**

ART.		Dim. mm	kg	
<b>F DE 1030 02 04</b>		565x725x355 H	60	87%

fermeture latérale



**ART. F BL 9011 00 00**  
KIT DE PRÉMONTAGE POUR PIEDS COMPRENANT  
LE PERÇAGE ET LES VIS DE FIXATION

H 800 mm



27x36 EH

ART.				
<b>F DD 1070 51 04</b>		100	87%	key
fermeture central		*capacité maxime 60 kg		

H 800 mm



27x36 EH

ART.				
<b>F DD 1070 52 04</b>		100	87%	key
fermeture central		*capacité maxime 80 kg		

H 800 mm



27x36 EH

ART.				
<b>F DD 1070 55 04</b>		100	87%	key
fermeture central				

H 800 mm



27x36 EH

ART.				
<b>F DD 1170 51 04</b>		100	87%	key
fermeture central		*capacité maxime 70 kg		

## SOCLE



ART.	H SOCLES mm
<b>F DD 9300 00 07</b>	50

Dim. mm 564x701  
Couleur noir RAL 9005