





Rayonnages META pour usages spécifiques

► Les solutions de rayonnage pour besoins spécifiques :

- Armoires
- Rayonnage à pneus et à jantes
- Rayonnage pour secteur automobile
- Rayonnage pour stockage vertical
- Rayonnage pour équipements de protection individuelle
- Rayonnage pour panneaux et corbeilles grillagées
- Rayonnage d'angle
- Rayonnage d'approvisionnement et rayonnage à tablettes inclinées
- Rayonnage avec bacs à bacs
- Rayonnage avec système de rétention
- Rayonnage pour stockage de fûts
- Rayonnage pour grands volumes
- Rayonnage léger pour stockage vertical
- Rayonnage pour supports tourets



► Modules de rayonnage, modules d'armoire, équipements de magasin



- **Les équipements de rayonnage, d'armoire et de magasin META** sont des modules flexibles qui peuvent facilement être combinés pour équiper des espaces de travail clos tels que des ateliers, des magasins ou des entrepôts
- **Nombreuses variantes personnalisées** grâce à la combinaison de modules individuels qui fonctionnent selon le concept META CLIP
- **La vaste gamme d'accessoires** permet un équipement adapté à vos exigences
- **Intégration extrêmement facile** aux installations de tablettes existantes
- **Tablettes avec perforations** à intervalles de 50 mm

- **Dimensions disponibles pour les modules d'armoire :**
Hauteurs d'échelle standard : 1 025, 2 000, 2 200 et 2 500 mm
Profondeurs d'échelle standard : 300, 400, 500, 600 et 800 mm
Longueurs de tablette standard : 1 000 mm
- **Tiroirs :**
Profondeur d'échelle : 400, 500, 600 mm
Hauteur de tiroirs : 100, 200 mm
- **Charges par tablette¹⁾ :**
Tiroirs : 70 kg
Tablettes : 100 kg
Charges par travée^{1) 2)} : 1 000 kg
- **Surface :** revêtement thermolaqué gris clair RAL 7035

- !** **Element de départ :**
longueur nominale + 56 mm
profondeur nominale + 36 mm
- Elément suivant :**
longueur nominale + 6 mm
profondeur nominale + 36 mm
- Charge par travée :** jusqu'à 1 000 kg
- Charge par tablette :** Tiroirs : 70 kg
Tablettes : 100 kg

Les rayonnages avec un rapport hauteur/profondeur ≥ 5 : 1 doivent être protégés contre le basculement (les fixations murales ou au sol figurent à la **page 61**). Les charges par tablette/travée sont valables en cas de charge uniformément répartie. Les informations sur les charges par travée sont valables pour les lignes de rayonnages avec 3 travées et plus. Les pièces extractibles/rabattables doivent être protégées contre le basculement !

  **S3 ou clinché LA différence aux pages 18-19**



Rayonnage à emboîter META CLIP

► Propositions de commande pour les modules d'armoire



- **Produits pratiques de qualité META**, les différentes exigences pour l'atelier, le magasin et l'entrepôt nécessitent des solutions d'armoires individuelles
- Les modules d'armoires sont basés sur les modules système et les dimensions système du rayonnage à tablettes META CLIP et peuvent être intégrés sans problème dans les installations de tablettes existantes
- **Composition individuelle**
module d'armoire personnalisé selon le principe de l'élément de départ + élément suivant
- **Vaste gamme d'accessoires**
 - Tablettes réglables en hauteur au pas de 25 mm
 - Tablettes perforées à intervalles de 50 mm pour accueillir les accessoires
- **Livré démonté**



1



2



3



4



5



1 Modules d'armoire RAL 7035 gris clair

Description	Hauteur mm	Longueur mm	Profondeur mm	Élément de départ Art.-Nr. 402 6212 ...	Élément suivant Art.-Nr. 402 6212 ...
Demi-porte (en bas)	2000	1000	500	■ ... 088489	■ ... 088496
Nombre de tablettes : 6					

2 Modules d'armoire RAL 7035 gris clair

Description	Hauteur mm	Longueur mm	Profondeur mm	Élément de départ Art.-Nr. 402 6212 ...	Élément suivant Art.-Nr. 402 6212 ...
2 demi-portes	2000	1000	500	■ ... 088502	■ ... 088519
Nombre de tablettes : 6					

3 Modules d'armoire RAL 7035 gris clair

Description	Hauteur mm	Longueur mm	Profondeur mm	Élément de départ Art.-Nr. 402 6212 ...	Élément suivant Art.-Nr. 402 6212 ...
Porte complète	2000	1000	400	■ ... 238716	■ ... 238945
Nombre de tablettes : 5	2000	1000	500	■ ... 088465	■ ... 088472
	2000	1000	600	■ ... 238723	■ ... 238952

4 Modules d'armoire RAL 7035 gris clair

Description	Hauteur mm	Longueur mm	Profondeur mm	Élément de départ Art.-Nr. 402 6212 ...	Élément suivant Art.-Nr. 402 6212 ...
3 tiroirs 100 mm	2000	1000	500	■ ... 281378	■ ... 281385
3 tiroirs 200 mm					
Nombre de tablettes : 3					

5 Modules d'armoire RAL 7035 gris clair

Description	Hauteur mm	Longueur mm	Profondeur mm	Élément de départ Art.-Nr. 402 6212 ...	Élément suivant Art.-Nr. 402 6212 ...
3 tiroirs 100 mm	2000	1000	500	■ ... 281392	■ ... 281408
3 tiroirs 200 mm					
Nombre de tablettes : 4					

Rayonnages spéciaux

Rayonnage pour le secteur automobile META CLIP

► Propositions de commande pour les rayonnages pour pneus et jantes



1 Rayonnage pour pneus META CLIP S3 · galvanisé · charge par niveau 150 kg

Hauteur mm	Longueur mm	Profondeur mm	Nombre de niveaux	Élément de départ		Élément suivant	
				Art.-Nr. 402 6212 ...			
2000	1000	400	3	■ ... 266610	■ ... 266627	■ ... 266627	■ ... 275643
2500	1000	400	4	■ ... 275636	■ ... 328479	■ ... 328486	■ ... 328516
2000	1150	400	3	■ ... 328479	■ ... 270242	■ ... 270259	■ ... 275667
2500	1150	400	4	■ ... 328509	■ ... 275650	■ ... 275650	■ ... 275650
2000	1300	400	3	■ ... 270242	■ ... 270259	■ ... 270259	■ ... 270259
2500	1300	400	4	■ ... 275650	■ ... 275650	■ ... 275650	■ ... 275650



Tableau 1

	1000	1000	1150	1150	1300	1300
Largeur de rayonnage mm	1000	1000	1150	1150	1300	1300
Hauteur de rayonnage mm	2000	2500	2000	2500	2000	2500
Pneus par niveau	4 x 215 mm	4 x 215 mm	4 x 255 mm	4 x 255 mm	4 x 285 mm	4 x 285 mm
Jante standard	6½ J	6½ J	7½ J	7½ J	9 J	9 J
niveaux de stockage	3	4	3	4	3	4
Pneus par rayonnage	12	16	12	16	12	16

2 Rayonnage pour jantes META CLIP S3 · galvanisé · charge par niveau 150 kg

Hauteur mm	Longueur mm	Profondeur mm	Nombre de niveaux	Élément de départ		Élément suivant	
				Art.-Nr. 402 6212 ...			
2000	1000	300	4	■ ... 266634	■ ... 270266	■ ... 266641	■ ... 270273
2000	1300	300	4	■ ... 270266	■ ... 270273	■ ... 270273	■ ... 270273

! **Élément de départ :** longueur nominale + 56 mm
profondeur nominale + 36 mm
Élément suivant :
longueur nominale + 6 mm
profondeur nominale + 36 mm

Charge par niveau : de 150 à 200 kg (voir tableau)

Les rayonnages avec un rapport hauteur/profondeur ≥ 5 : 1 doivent être protégés contre le basculement (fixation murale ou au sol).

Les charges par niveau/travée sont valables en cas de charge uniformément répartie.

Les informations sur les charges par travée sont valables pour les lignes de rayonnages avec 3 travées et plus.

Kit de chevillage au sol galvanisé

Description	Art.-Nr. 402 6212 ...
Pour élément de départ	■ ... 303186
Pour élément suivant	■ ... 303193

Rayonnage pour le secteur automobile META CLIP

► Propositions de commande pour rayonnages pour courroies et systèmes d'échappement

4 Rayonnage pour courroies META CLIP · galvanisé

Hauteur mm	Longueur mm	Profondeur mm	Nombre de tablettes	Nombre de lisses à feuillure	Élément de	
					Art.-Nr. 402 6212 ...	Art.-Nr. 402 6212 ...
2000	1000	400	3	3	■ ...	■ ...
2000	1000	500	3	3	■ ...	■ ...
2000	1000	400	3	4	■ ...	■ ...
2000	1000	500	3	4	■ ...	■ ...

Caractéristiques :

- ▶ Avec 3 ou 4 lisses à feuillure et 4 bras de séparation réglables ; bras de séparation : 400 mm de long, D = 15 mm, charge par bras 3 kg, charge par niveau 15 kg (lisse à feuillure)
- ▶ Lisses à créneaux réglables en hauteur au pas de 25 mm
- ▶ 3 tablettes avec une charge par tablette de 80 kg
- ▶ Renforcement par des lisses de contreventement

Avantages :

- ▶ Les bras de séparation et les lisses à feuillure peuvent être adaptés à la taille des courroies ou décalés.

4



5

5 Rayonnage pour systèmes d'échappement META CLIP (stockage vertical) · galvanisé

Hauteur mm	Longueur mm	Profondeur mm	Longueur mm bras de séparation	Nombre de lisses à feuillure	Élément de	
					Art.-Nr. 402 6212 ...	Art.-Nr. 402 6212 ...
2000	1000	400	400	2	■ ...	■ ...
2000	1000	500	400	2	■ ...	■ ...
2000	1000	800	700	2	■ ...	■ ...

Caractéristiques :

- ▶ Avec 2 lisses à feuillure et 4 bras de séparation avec revêtement en mousse
- ▶ Socle avec support en caoutchouc et butée
- ▶ Lisses à feuillure avec protection des arêtes

Avantages :

- ▶ Les systèmes d'échappement peuvent être stockés sans subir de dommages ni d'égratignures tout en économisant de la place.

5



5

6 Rayonnage pour systèmes d'échappement META CLIP (stockage horizontal) · galvanisé · Charge par tablette 230 kg

Hauteur mm	Longueur mm	Profondeur mm	Nombre de niveaux	Élément de	
				Art.-Nr. 402 6212 ...	Art.-Nr. 402 6212 ...
2000	1000	600	6	■ ...	■ ...
2000	1000	800	6	■ ...	■ ...

Caractéristiques :

- ▶ Avec 5 tablettes de 230 kg et 1 tablette de couverture, tablette avec support en caoutchouc
- ▶ Tablettes réglables en hauteur au pas de 25 mm
- ▶ Renforcement par des croisillons à l'arrière

Avantages :

- ▶ Les tablettes peuvent être montées de façon personnalisée en fonction de la hauteur des systèmes d'échappement
- ▶ Les supports en caoutchouc assurent un stockage sans détérioration

6



5

■ S3 ou clinché LA différence aux pages 18-19

Rayonnage pour panneaux et corbeilles grillagées META CLIP

► Propositions de commande



1 Rayonnage pour panneaux META CLIP · galvanisé Charge par niveau 100 kg

Hauteur mm	Longueur mm	Profondeur mm	Nombre de niveaux	Elément de départ Art.-Nr. 402 6212 ...	Elément suivant Art.-Nr. 402 6212 ...
2000	1000	400	3	... 326840	... 326833
2000	1000	600	3	... 320145	... 320152

Caractéristiques :

- Echelle prémontée et 3 lisses à feuillure avec chacune 4 tiges de séparation (avant et arrière) = 5 niveaux
- Tiges de séparation avec revêtement en caoutchouc mousse
- Lisses réglables en hauteur au pas de 25 mm

Avantages :

- Stockage sécurisé des panneaux de circulation jusqu'à un diamètre de 750 mm
- Le revêtement des tiges de séparation empêche la détérioration des panneaux



2 Rayonnage pour corbeilles grillagées META CLIP pour éléments légers (35 kg par corbeille) · galvanisé

Hauteur mm	Longueur mm	Profondeur mm	Nombre de corbeilles	Charge par corbeille en kg	Elément de départ Art.-Nr. 402 6212 ...	Elément suivant Art.-Nr. 402 6212 ...
2000	1000	500	4	35	... 327052	... 327069

Caractéristiques :


- Echelle prémontée avec tablette de base et de couverture, renforcement à l'aide de croisillons
- 4 corbeilles grillagées avec chacune 2 grilles de séparation, charge de tablette de 35 kg par corbeille, ouverture de maille 30 mm

Avantages :

- Stockage clair des petites pièces / bac pour produits en vrac
- Les corbeilles grillagées permettent de voir le contenu depuis l'extérieur

3 Grille de séparation pour corbeille grillagée pour éléments légers

Description	Art.-Nr. 402 6212 ...
Grille de séparation pour corbeille grillagée pour éléments légers	... 328073

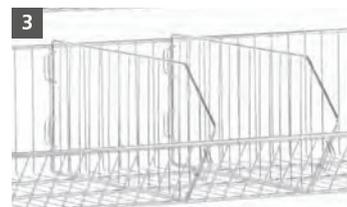

4 Rayonnage pour corbeilles grillagées META CLIP pour éléments lourds (100 kg par corbeille) · galvanisé

Hauteur mm	Longueur mm	Profondeur mm	Nombre de corbeilles	Charge par corbeille en kg	Elément de départ Art.-Nr. 402 6212 ...	Elément suivant Art.-Nr. 402 6212 ...
2000	1000	400	4	100	... 327076	... 327083

Caractéristiques :


- Echelle prémontée avec tablette de base et de couverture, renforcement à l'aide de lisses de contreventement
- 4 corbeilles grillagées avec deux séparateurs en PVC (nécessaires comme butées latérales), charge par corbeille 100 kg, maille de 10 mm.

Avantages :

- Stockage clair des petites pièces / bac pour produits en vrac
- Les corbeilles grillagées permettent de voir le contenu depuis l'extérieur

5 Séparateur en PVC pour corbeilles grillagées pour éléments lourds

Description	Art.-Nr. 402 6212 ...
Séparateur en PVC pour corbeilles grillagées pour éléments lourds	... 328080

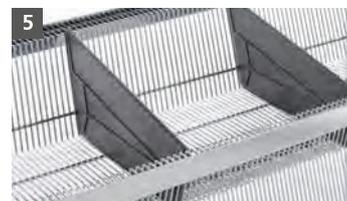

6



Caractéristiques :

- Echelle démontée
- 2 travées pour le stockage de charges longues (tubes / tiges), lisses à feuillure réglables en hauteur au pas de 25 mm, avec chacune 4 bras de séparation avec revêtement en caoutchouc mousse
- 1 travée avec 4 corbeilles grillagées pour éléments légers (35 kg) et 2 séparateurs par corbeille, renfort par croisillon

Avantages :

- Stockage vertical clair des tuyaux et des sections de tuyaux et stockage des produits en vrac dans des corbeilles grillagées

6 Rayonnage vertical META CLIP S3 pour le stockage des tubes et accessoires · galvanisé

Hauteur mm	Longueur mm	Profondeur mm	Charge par corbeille en kg	Rayonnage complet
				Art.-Nr. 402 6212 ...
2000	3 x 1 000	500	35	■ ... 327199




Rayonnages spéciaux

S3 ou clinché LA différence aux pages 18 à 19

Corbeilles grillagées légères et lourdes, page 56



► Propositions de commande

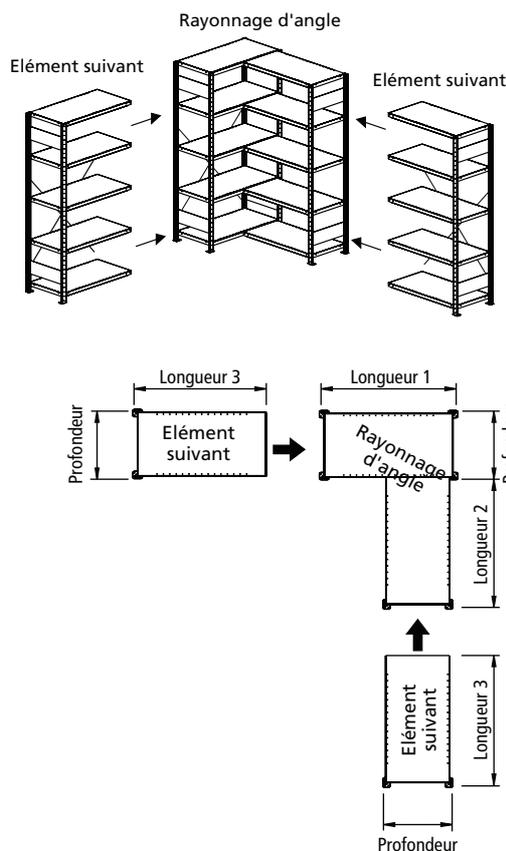

Caractéristiques :

- Echelle pré-montée avec tablettes V 100 et croisillon
- Avec 5 (hauteur 2 000 mm) ou 6 niveaux (hauteur 2 500 mm)
- Réglables en hauteur au pas de 25 mm

Avantages :

- Aménagement de la surface de stockage jusque dans les moindres recoins



Longueur 1 : longueur nominale + 56 mm
Longueur 2 : longueur nominale + 11 mm
Longueur 3 : longueur nominale + 6 mm
Profondeur : profondeur nominale + 36 mm
Charge par tablette : 100 kg

Les rayonnages avec un rapport hauteur/profondeur $\geq 5 : 1$ doivent être protégés contre le basculement (les fixations murales ou au sol figurent à la page 61).

Les charges par tablette/travée sont valables en cas de charge uniformément répartie.

Les informations sur les charges par travée sont valables pour les lignes de rayonnages avec 3 travées et plus.

Hauteur	Charges par travée	
	Rayonnage d'angle	Élément suivant
2000 mm	1000 kg	1650 kg
2500 mm	1200 kg	2400 kg

Rayonnage d'angle à emboîter META CLIP · Largeur de travée 1 000 mm · Charge par tablette 100 kg

	Hauteur mm	Profondeur mm	Nombre de tablettes	Charge par travée		Rayonnage d'angle		Élément suivant	
				Rayonnage d'angle kg	Élément suivant kg	Art.-Nr. 402 6212 ...	Art.-Nr. 402 6212 ...		
galvanisé	2000	300	10	1000	1650	■ ... 275810	■ ... 007442		
	2000	400	10	1000	1650	■ ... 275827	■ ... 008739		
	2000	500	10	1000	1650	■ ... 275834	■ ... 010084		
	2000	600	10	1000	1650	■ ... 275841	■ ... 010619		
	2500	300	12	1200	2400	■ ... 275858	■ ... 007558		
	2500	400	12	1200	2400	■ ... 275865	■ ... 009071		
	2500	500	12	1200	2400	■ ... 275872	■ ... 010299		
	2500	600	12	1200	2400	■ ... 275889	■ ... 010657		
RAL 7035 gris clair	2000	300	10	1000	1650	■ ... 275933	■ ... 087628		
	2000	400	10	1000	1650	■ ... 275940	■ ... 087680		
	2000	500	10	1000	1650	■ ... 275957	■ ... 087741		
	2000	600	10	1000	1650	■ ... 275964	■ ... 087802		
	2500	300	12	1200	2400	■ ... 275971	■ ... 087642		
	2500	400	12	1200	2400	■ ... 275988	■ ... 087703		
	2500	500	12	1200	2400	■ ... 275995	■ ... 087765		
	2500	600	12	1200	2400	■ ... 276008	■ ... 087826		



► Rayonnage pour équipement de protection individuelle · Propositions de commande



1



2

1 Rayonnage complet pour équipements de protection individuelle META CLIP (2 travées) · galvanisé

Charge par tablette 100 kg

Description	Hauteur mm	Longueur mm	Profondeur mm	Rayonnage complet Art.-Nr. 402 6212 ...
Composé de : 3 échelles clinchées*, 8 tablettes avec charge par tablette de 100 kg, barre penderie avec une charge de 60 kg, accessoires de fixation	2000	2000	600	■ ... 327168

2 Rayonnage pour équipements de protection individuelle META CLIP · galvanisé

Charge par tablette 100 kg

Description	Hauteur mm	Longueur mm	Profondeur mm	Élément de départ Art.-Nr. 402 6212 ...	Élément suivant Art.-Nr. 402 6212 ...
Composé de : 2 échelles (élément de départ) ou 1 échelle (élément suivant) clinchées(s)*, barre penderie avec charge de 60 kg, et 3 tablettes avec charge par tablette de 100 kg, accessoires de fixation	2000	1000	600	■ ... 327175	■ ... 327182



S3 ou clinché LA différence aux pages 18-19





► Propositions de commande rayonnage à tablettes avec séparateurs fil



Caractéristiques :

- Echelle démontée, 7 tablettes inclinées et 1 tablette de couverture, charge par tablette 200 kg
- Tablettes séparées à l'aide de 6 séparateurs fil, emboîtables à intervalles de 50 mm

Avantages :

- Parfait pour les cartons de marchandises tels que des packs de vis ou des bacs plastique avec des marchandises en vrac
- Vue d'ensemble optimale des marchandises
- Les marchandises glissent de façon autonome vers l'avant



Rayonnage simple face :

Élément de départ :

longueur nominale + 56 mm
profondeur nominale + 36 mm

Élément suivant :

longueur nominale + 6 mm
profondeur nominale + 36 mm

Rayonnage double face :

Élément de départ :

longueur nominale + 56 mm
2x profondeur nominale + 75 mm

Élément suivant :

longueur nominale + 6 mm
2x profondeur nominale + 75 mm

Charge par tablette : 200 kg

Charge par travée : 1 800 kg (voir tableau)

Les rayonnages avec un rapport hauteur/profondeur $\geq 5 : 1$ doivent être protégés contre le basculement (les fixations murales ou au sol figurent à la **page 61**).

Les charges par tablette/travée sont valables en cas de charge uniformément répartie.

Les informations sur les charges par travée sont valables pour les lignes de rayonnages avec 3 travées et plus.



S3 ou clinché LA
différence aux pages 18-19

Rayonnage à tablettes inclinées META CLIP S3 **simple face** · galvanisé avec séparateurs fil · charge admissible par tablette 200 kg

Hauteur mm	Longueur mm	Profondeur mm	Nombre de tablettes	Charge par travée kg	Elément de	
					départ Art.-Nr. 402 6212 ...	suivant Art.-Nr. 402 6212 ...
2000	1000	500	8	1800	■ ... 266535	■ ... 266559
2000	1000	800	8	1800	■ ... 266566	■ ... 266573

Rayonnage à tablettes inclinées META CLIP S3 **double face** · galvanisé avec séparateurs fil · charge admissible par tablette 200 kg

Hauteur mm	Longueur mm	Profondeur mm	Nombre de tablettes	Charge par travée kg	Elément de	
					départ Art.-Nr. 402 6212 ...	suivant Art.-Nr. 402 6212 ...
2000	1000	500	8	1800	■ ... 267518	■ ... 267525
2000	1000	800	8	1800	■ ... 267532	■ ... 267549



Rayonnage à tablettes inclinées META CLIP S3

► Propositions de commande rayonnage à tablettes avec séparateurs




Caractéristiques :

- Echelle démontée, 5 tablettes inclinées et 1 tablette de couverture, charge par tablette 200 kg
- Tablettes séparées à l'aide de 3 séparateurs, emboîtables à intervalles de 50 mm

Avantages :

- Parfait pour les cartons de marchandises tels que des packs de vis ou des bacs en plastique avec des marchandises en vrac
- Vue d'ensemble optimale des marchandises
- Les marchandises glissent de façon autonome vers l'avant



Rayonnage simple face :

Élément de départ :

longueur nominale + 56 mm

profondeur nominale + 36 mm

Élément suivant :

longueur nominale + 6 mm

profondeur nominale + 36 mm

Charge par tablette : 200 kg

Charge par travée : 1 800 kg (voir tableau)

Les rayonnages avec un rapport hauteur/profondeur $\geq 5 : 1$ doivent être protégés contre le basculement (les fixations murales ou au sol figurent à la **page 61**).

Les charges par tablette/travée sont valables en cas de charge uniformément répartie.

Les informations sur les charges par travée sont valables pour les lignes de rayonnages avec 3 travées et plus.



S3 ou clinché LA
différence aux pages 18-19

Rayonnage à tablettes inclinées META CLIP S3 simple face · galvanisé · avec séparateurs · charge par tablette 200 kg

Hauteur mm	Longueur mm	Profondeur mm	Nombre de tablettes	Charge par travée kg	Elément de	
					départ Art.-Nr. 402 6212 ...	suivant Art.-Nr. 402 6212 ...
2000	1000	500	6	1800	■ ... 270839	■ ... 270846





► Propositions de commande



Caractéristiques :

- ▶ Echelle démontable (S3) avec tablettes inclinées sur des lisses de contreventement
- ▶ Niveau des tablettes réglable en hauteur au pas de 25 mm
- ▶ L'inclinaison à 18° du niveau permet aux marchandises de glisser vers la butée
- ▶ Guidage latéral disponible en tant qu'accessoire

Avantages :

- ▶ Principe FIFO (First In/First Out)
- ▶ Niveau supérieur entièrement utilisable



Élément de départ :

longueur nominale + 56 mm hors-tout

Élément suivant :

longueur nominale + 6 mm hors-tout

Profondeur de cadre : 1 228 mm hors-tout

Charge par tablette : 200 kg

Charge par travée : 1 200 kg

Les rayonnages avec un rapport hauteur/profondeur ≥ 5 : 1 doivent être protégés contre le basculement (les fixations murales ou au sol figurent à la page 61).

Les charges par tablette/travée sont valables en cas de charge uniformément répartie.

Les informations sur les charges par travée sont valables pour les lignes de rayonnages avec 3 travées et plus.



S3 ou clinché LA différence aux pages 18-19

Rayonnage à tablettes inclinées META CLIP S3 · galvanisé · Charge par tablette 200 kg · (sans caisse en plastique)

	Hauteur mm	Longueur mm	Profondeur mm	Nombre de niveaux	Charge par travée, kg	Élément de départ Art.-Nr. 402 6212 ...	Élément suivant Art.-Nr. 402 6212 ...	Tablette supplémentaire Art.-Nr. 402 6212 ...
galva- nisé	2000	1000	1228	4	1200	■ ... 238143	■ ... 238167	■ ... 238181
	2000	1300	1228	4	1200	■ ... 238198	■ ... 238204	■ ... 238174

Accessoire : rail de guidage latéral · galvanisé

Description	Art.-Nr. 402 6212 ...
Pour le guidage supplémentaire des caisses, 2 guidages par tablette peuvent être montés (prix par unité)	■ ... 199574





Rayonnage à emboîter META CLIP S3

► Propositions de commande avec bacs à bec



Caractéristiques :

- Bacs à bec en polypropylène

Avantages :

- Empilables
- Conformes aux dispositions de la loi relative au stockage de produits alimentaires



Élément de départ : longueur nominale + 56 mm
profondeur nominale + 36 mm

Élément suivant :
longueur nominale + 6 mm
profondeur nominale + 36 mm

Charge par tablette : 100 kg

Charge par travée : 1 100 kg


Les rayonnages avec un rapport hauteur/profondeur ≥ 5 : 1 doivent être protégés contre le basculement (les fixations murales ou au sol figurent à la page 61).

Les charges par tablette/travée sont valables en cas de charge uniformément répartie.

Les informations sur les charges par travée sont valables pour les lignes de rayonnages avec 3 travées et plus.



S3 ou clinché LA différence aux pages 18-19

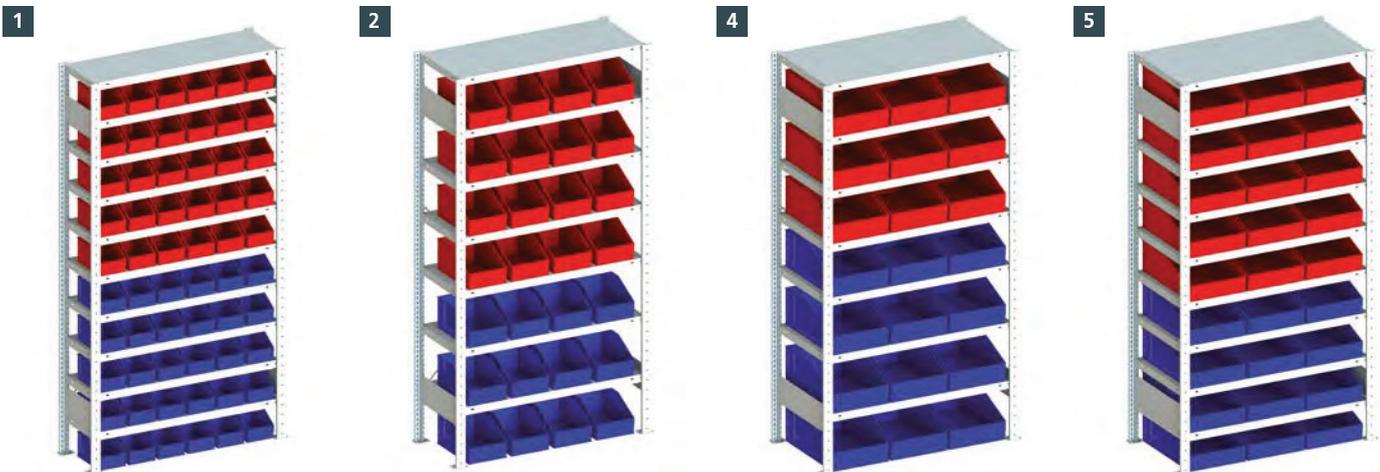

Rayonnage complet · galvanisé · avec bacs à bec

Hauteur mm	Longueur mm	Profondeur mm	Nombre de tablettes	Équipement	Bacs à bec		galvanisé	
					Longueur x Largeur x Hauteur mm	Élément de départ Art.-Nr. 402 6212 ...	Élément suivant Art.-Nr. 402 6212 ...	
2000	1000	300	10	1 30 unités PLK 3, bleu	(230 x 150 x 125)	■ ... 234138	■ ... 234152	
				30 unités PLK 3, rouge	(230 x 150 x 125)	■ ... 234176	■ ... 234190	
2000	1000	400	7	2 12 unités PLK 2a, bleu	(330 x 213 x 200)	■ ... 234206	■ ... 234213	
				16 unités PLK 2a, rouge	(330 x 213 x 200)			
2000	1000	400	9	3 16 unités PLK 2, bleu	(330 x 213 x 150)	■ ... 234220	■ ... 234237	
				20 unités PLK 2, rouge	(330 x 213 x 150)			
2000	1000	500	7	4 12 unités PLK 1, bleu	(500 x 315 x 200)	■ ... 234244	■ ... 234251	
				9 unités PLK 1, rouge	(500 x 315 x 200)			
2000	1000	500	9	5 12 unités PLK 1c, bleu	(500 x 315 x 150)	■ ... 234244	■ ... 234251	
				15 unités PLK 1c, rouge	(500 x 315 x 150)			

■ Délai 3 jours

■ Sur demande

■ S3 = Echelles démontées

■ Clinché = Echelles prémontées



► Propositions de commande



Caractéristiques :

- Tablette de rétention (capacité de 28 litres) et bac de rétention (capacité de 45 litres) avec certificat de conformité

Avantages :

- Tablette de rétention avec marque de conformité **1** adapté au stockage des liquides toxiques pour l'eau des catégories SGH 1 à 4
- Bac de rétention avec certificat de conformité **2 + 3** adapté au stockage des liquides toxiques pour l'eau des catégories SGH 1 à 4 et des liquides inflammables des catégories SGH 1 à 3.



Élément de départ : longueur nominale + 56 mm
profondeur nominale + 36 mm
Élément suivant :
longueur nominale + 6 mm
profondeur nominale + 36 mm
(les dimensions s'entendent sans bac de fond)
Charge par tablette : 150 kg
Charge par travée : 800 et 1 100 kg (voir tableau)

S'applique uniquement pour le rayonnage 1 : Les rayonnages avec un rapport hauteur/profondeur $\geq 5 : 1$ doivent être protégés contre le basculement (les fixations murales ou au sol figurent à la **page 61**). Les charges par tablette/travée sont valables en cas de charge uniformément répartie. Les informations sur les charges par travée sont valables pour les lignes de rayonnages avec 3 travées et plus.



S3 ou clinché LA différence aux pages 18-19

1 Rayonnage à emboîter META CLIP 150 S3 avec tablettes de rétention + tablette de couverture galvanisé · charge admissible par niveau 150 kg

Hauteur mm	Longueur mm	Profondeur mm	Nombre de tablettes	Charge par travée, kg	Elément de départ		Tablette supplémentaire	
					Art.-Nr. 402 6212 ...	Art.-Nr. 402 6212 ...	Art.-Nr. 402 6212 ...	Art.-Nr. 402 6212 ...
2000	1000	500	5	1100	■ ... 282467	■ ... 282474	■ ... 282511	

2 Rayonnage à emboîter META CLIP 150 S3 avec tablettes grillagées + tablette de couverture + bac de rétention galvanisé · charge par tablette 150 kg

Hauteur mm	Longueur mm	Profondeur mm	Nombre de tablettes	Charge par travée, kg	Elément de départ		Tablette supplémentaire	
					Art.-Nr. 402 6212 ...	Art.-Nr. 402 6212 ...	Art.-Nr. 402 6212 ...	Art.-Nr. 402 6212 ...
2000	1000	500	5	800	■ ... 282481		■ ... 282504	

3 Rayonnage à emboîter META CLIP 150 S3 avec tablettes + bac de rétention · galvanisé · charge par tablette 150 kg

Hauteur mm	Longueur mm	Profondeur mm	Nombre de tablettes	Charge par travée, kg	Elément de départ	
					Art.-Nr. 402 6212 ...	Art.-Nr. 402 6212 ...
2000	1000	500	5	800	■ ... 282498	